




Фильтроткани Flowrox для башенных прессов

Flowrox лёгкая серия

Тип ткани	Воздухопроницаемость М ³ /М ² мин (200 Па)	Плотность г/М ²	Толщина мм	Разрывная нагрузка по основе кН/м
W-TA117L	1,4	990	1,7	340
W-TA220L	3,0	940	1,6	350
W-TA221L	7,0	960	1,7	340
W-TA301L	19	960	1,7	310
W-TA410L	25	1000	1,7	310

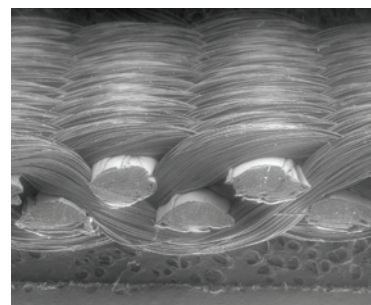

Фильтроткань Flowrox W-TA220L; изображение, полученное с помощью электронного микроскопа

Flowrox стандартная серия

Тип ткани	Воздухопроницаемость М ³ /М ² мин (200 Па)	Плотность г/М ²	Толщина мм	Разрывная нагрузка по основе кН/м
W-TA115	0,2	1100	1,8	370
W-TA117	1,0	1100	1,8	370
W-TA220	2,6	1100	1,8	370
W-TA221	5	1100	1,8	350
W-TA223	5	1100	1,8	350
W-TA300	6	1000	1,8	350
W-TA301	7	1100	1,8	340
W-TA302	10	1100	1,8	340
W-TA410	16	1100	1,8	340

Flowrox тяжёлая серия

Тип ткани	Воздухопроницаемость М ³ /М ² мин (200 Па)	Плотность г/М ²	Толщина мм	Разрывная нагрузка по основе кН/м
W-TA221H	4	1200	2,05	440
W-TA301H	12	1200	2,05	430
W-TA410H	14	1200	2,05	400

ДОСТУПНОСТЬ ПО ВСЕМУ МИРУ

штаб-квартира, Финляндия:
Flowrox Oy
Тел: +358 201 113 311
sales@flowrox.com

Африка: Flowrox (Pty) Ltd
Тел: +27 81 030 1015
sales-rsa@flowrox.com

Австралия: Flowrox PTY LTD
Тел: +61 2 9114 9715
sales-au@flowrox.com

Южная Америка:
Flowrox SpA
Тел: +56 2 3224 9704
sales-chile@flowrox.com

Россия & СНГ: Flowrox LLC
Тел: +7 495 726 57 41
sales-ru@flowrox.com

Северная Америка:
Flowrox Inc
Тел: +1 410 636 2250
sales-us@flowrox.com

Сведения, изложенные в данном документе, имеют справочный характер. Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продукции без предварительного уведомления.



ООО «Флоурокс»
123001, Россия, Москва,
ул. Садовая-Кудринская, 25
Тел.: +7 495 726 57 41

www.flowrox.ru
sales-ru@flowrox.com

