

Полностью автоматические фильтры Flowrox для разделения твёрдых и жидких фаз

Промышленные фильтры Flowrox для разделения твёрдых и жидких фаз – это башенные пресс-фильтры, горизонтальные фильтр-прессы, а также керамические вакуумные дисковые фильтры.

Flowrox предоставляет полную поддержку на протяжении всего жизненного цикла фильтра, включая доставку фильтра, установку, запуск, оптимизацию процесса, запасные части и обслуживание.

Башенный пресс-фильтр Flowrox TP™

- Самый сухой кек
- Одна непрерывная фильтроткань
- Площадь фильтрации 60 - 144 м²
- Производительность до 85 т/час




Горизонтальный фильтр-пресс Flowrox SFP™

- Коэффициент использования до 98 %
- Низкая потребность в обслуживании
- Площадь фильтрации 1,2 - 22,3 м²
- Полностью герметичный, отсутствие протечек и просыпей




Горизонтальный фильтр-пресс Flowrox FP™

- Площадь фильтрации до 2000 м²
- Объем камер фильтра до 46 м³
- Давление прессования до 30 бар
- Производительность до 250 т/час



Дисковый вакуумный керамический Фильтр Flowrox CD™

- Абсолютно чистый фильтрат
- Минимальное потреблением энергии
- Фильтр непрерывного действия
- Площадь фильтрации 15 - 120 м²
- Производительность до 200 т/час

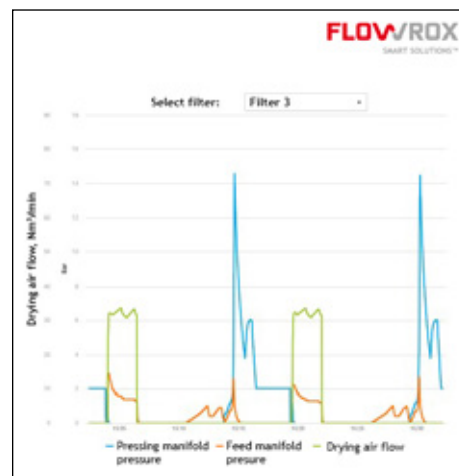

Инструменты анализа процесса и устранения неполадок Flowrox обнаруживают отклонения в процессе и автоматически отправляют сообщения об отклонениях по электронной почте.

Сервис фильтров

Детальный анализ процесса и параметров фильтрации



Выбор типа размера оборудования



Оптимизация процесса фильтрации



Поддержка на протяжении всего жизненного цикла фильтра